



ADAPTADORES Y EMPALMES CON TOLERANCIA - PN10

- ▶ **Amplio rango de acción**
- ▶ **Tolerancia angular**


Fabricado en hierro dúctil, con juntas base EPDM y bulonería de acero recubierto en Dorrtech, los adaptadores y empalmes con tolerancia AGUAMAT se distinguen por su amplitud de rango de acción, y por poseer un diseño que le permite acoplar tubos que no estén colineales. Esto le brinda al producto la máxima versatilidad, bajo la premisa fundamental de la calidad.

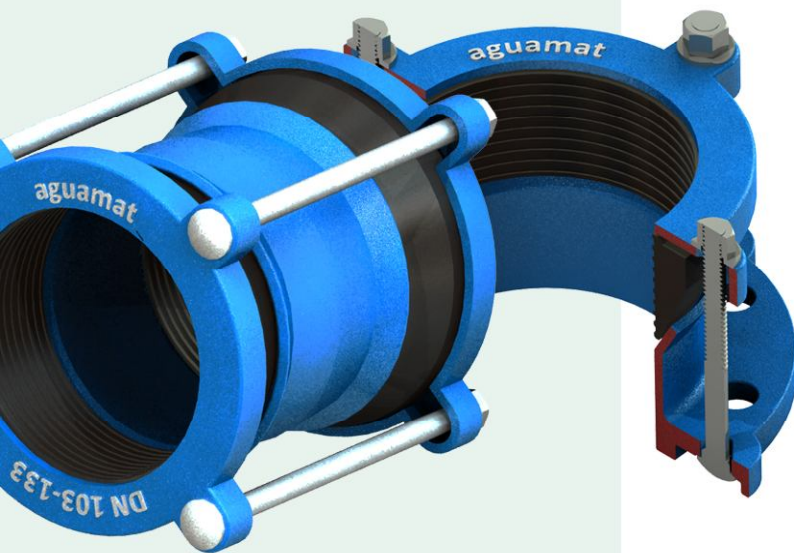



PERFORADO DE LA BRIDA SEGÚN NORMA ISO7005/2



Empalme con tolerancia



Brida según norma ISO7005-2



Adaptador con tolerancia

ESPECIFICACIONES

DN	Tolerancia Mínimo	Tolerancia Máximo	Diámetro nominal de la brida	Cantidad de bulones
65	56	86	65	4
80	78	108	80	4
100	103	133	100	4
125	130	160	150	4
150	156	186	150	4
175	180	210	200	4
200	216	251	200	4
225	243	278	250	4
250	271	306	250	6
300	305	340	300	6
350	371	411	350	8
400	405	440	400	8
450	465	500	500	8

Nota: Revestimiento Epoxi en polvo termoconvertible con aplicación electrostática en interior y exterior con espesor medio de 150[um]

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PRODUCIDO BAJO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN NORMAS ISO9001

AGUAMAT S.A. se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, el diseño y/o dimensiones de los productos incluidos en el presente folleto, en forma total o parcial, como así la posibilidad de discontinuar la producción y/o comercialización de cualquiera de los artículos integrantes.